


VÝKON ZA PŘÍZNIVOU CENU

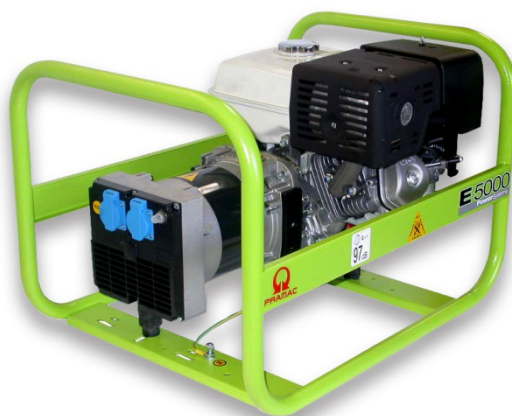

Jednoduchá profesionální elektrocentrála. Pramac ji navrhl jako velmi výkonnou, ale při zachování příznivé ceny. Výkonná a odolná elektrocentrála se snadnou údržbou se brzy stane při všech vašich činnostech nepostradatelnou.

Standardní výbava

Systém spouštění

Reverzní

Hlavní parametry

Frekvence	Hz	50
Napětí	V	230
Účinník	$\cos \varphi$	0,9
Fáze a připojení		1

Výkonové parametry

Maximální výkon LTP	kVA	5,1
Maximální výkon LTP	kW	4,6
Trvalý výkon COP	kVA	4,2
Trvalý výkon COP	kW	3,9

Definice výkonů (podle normy ISO8528 1:2005)

COP – Trvalý výkon:

Je definován jako maximální výkon, který je generátorové soustrojí schopno trvale dodávat po neomezený počet hodin za rok, při dodržování postupů a intervalů údržby předepsaných výrobcem.

LTP – Maximální (časově omezený) výkon:

Je definován jako maximální výkon, který je generátorové soustrojí schopno dodávat po dobu do 500 hodin za rok (z toho maximálně 300 hodin nepřetržitě), na základě stanovených provozních podmínek, při dodržování postupů a intervalů údržby předepsaných výrobcem. V tomto režimu není výkonová rezerva.

Parametry motoru

Výrobce	Honda	
Typ	GX 270 reverzní spouštěč	
Systém chlazení motoru	Vzduchem	
Zdvihový objem	cm ³	270
Plnění	Přirozené sání	
Regulace otáček	Mechanická	
Jmenovité provozní otáčky	1/min	3000
Objem olejové náplně	l	1,1
Palivo	Benzín	
Systém spouštění	Reverzní	
Spotřeba paliva při 75 % výkonu PRP	l/h	1,67



Parametry alternátoru

Třída	H	
Stupeň mechanické ochrany	IP23	
Počet pólů	2	
Kolísání napětí	%	+5, -10 (cos φ 1)

Rozměry a hmotnosti

Délka L	mm	715
Šířka W	mm	540
Výška H	mm	490
Suchá hmotnost	kg	61
Objem palivové nádrže	l	5,3

Doba provozu


Doba provozu při 75 % výkonu PRP	h	3,17
----------------------------------	---	------

Hlučnost

Zaručený akustický výkon LWA	dB(A)	97
Akustický výkon ve vzdálenosti 7 m	dB(A)	69

OVLÁDACÍ PANEL ELEKTROCENTRÁLY**OVLÁDACÍ PRVKY**

- Přepínač OFF/ON (VYP/ZAP)
- Systém spouštění: Reverzní
- Palivový kohout

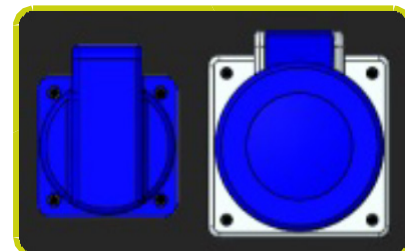**STANDARDNÍ OCHRANNÉ PRVKY**

- Tepelná ochrana
- Sledování nízké hladiny oleje

DRUHY ZÁSUVEK

SCHUKO 230 V, 16 A, IP54	počet	1
2P+T CEE 230 V, 16 A, IP44	počet	1

DOPLŇKOVÉ OVLÁDACÍ PRVKY (Pouze při objednávce)**ASCODIF**

Další ochranné prvky:

- Proudový chránič 30 mA
- Jistič
- Počítadlo provozních hodin



PŘÍSLUŠENSTVÍ**PŘEPRAVNÍ PODVOZEK**

- S pevnými držadly
- Se sklopnými držadly

**OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR**

Pro přenosné elektrocentrály (s trubkovým rámem).

- Maximální výška 4,2 m
- Pneumatické vysouvání
- Rychlé rozkládání/skládání opěrných noh
- Držák stožáru a 4 pozice pro světlomety
- Volitelné světlomety (výkon/typ)
 - 4x halogenové, 500 W (požadovaný výkon elektrocentrály: 2,5 kVA, 230 V, 1 fáze)
 - 4x halogenové, 1000 W (požadovaný výkon elektrocentrály: 5,0 kVA, 230 V, 1 fáze)

**MTS – RUČNÍ PŘEPÍNÁNÍ ZÁTĚŽE**

- Ruční přepínač zátěže 40 A (pro provedení s ručním ovládáním, 230 V)

