



**LSC** 230V  
50Hz


S odsáváním až do 1mm

LSC1.4S je ideální čerpadlo pro bezproblémové odsávání až do výšky hladiny jen 1mm.



## Výtlačné hrdlo nahoru:

Voda proudí mezi vnější pouzdrem a motorem a ten se tak chladí. (nucené chlazení). Čerpadlo může běžet na sucho.

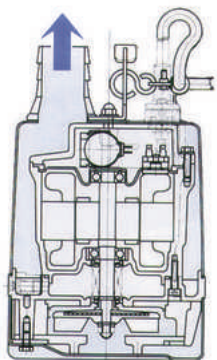

## Přednosti:

Dvojitá mechanická ucpávka SiC v olejové lázni, použité u těžkých stavebních čerpadel. Při umístění na rovné podložce odčerpává až do hladiny 1mm.

## Komponenty:

001 Kabel	050 Kryt motoru
020 Pouzdro čerpadla	051 Kryt hlavy
021 Oběžné kolo	052A Horní ložiska
022 Sací deska	052B Spodní ložiska
023. Stojan	053. Ochrana
025 Mechanické těsnění	054 Hřídel
026 Těsnění oleje	055 Rotor
029 Pouzdro oleje	056 Stator
030 Zvedač oleje	064 Pouzdro motoru
031 Třecí deska	065 Plášť
032 Hadicová spojka	068 Držadlo
035 Olejová zátka	071 Ochranné pouzdro
036 Lubrikant	076 Kondenzátor
049 Spodní deska	203. Bezpečnostní ventil

