



NK 230V
50Hz


Kompatní jednofázové
- 2,2kW pro profesionální nasazení

Mnohostraně použitelné čerpadlo s velkou odolností - vhodné pro nasazení ve stavebnictví, max. hloubka ponoru do 25m.



Výtlačné hrdlo nahoru:

Motor může být chlazen i při malém průtočném množství. Toto uspořádání umožňuje užití i tam kde je nedostatek místa.

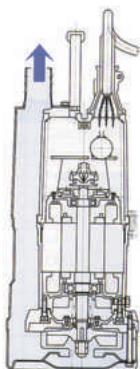

Účinné chlazení motoru

Čerpadlo má úzkou stavbu, médium je vedeno nahoru podél motoru. Toto provedení šetří místo a umožňuje provozování s malým množstvím nasávaného média.



Zvyšuje tlakovou stálost.

Nově vyvinuté ucpávky umožňují ponornou hloubku do 25m. To umožňuje nasazení v nejrůznějších stavebních procesech.

Komponenty:

001 Kabel	052B Spodní ložiska
020 Pouzdro čerpadla	053 Motorová ochrana
021 Oběžné kolo	054 Hřídel
023 Sítko	055 Rotor
025 Mechanické těsnění	056 Stator
029 Pouzdro oleje	064 Pouzdro motoru
030 Zvedač oleje	068 Držadlo
031 Třecí deska	071 Ochranné pouzdro
032. Výstup	076A Kondenzátor
035 Olejová zátka	076B Kondenzátor
036 Lubrikant	077 Odstředivý spínač
050 Kryt motoru	121 Ucpávka
051 Kryt hlavy	122 V-kroužek
052A Horní ložiska	127 Montážní deska

Použitá litina:

Tvárná litina GGG70

Tvrdost podle Brinella:

229 - 321

