



Jednosměrné vibrační desky BP 10/35, BP 12/40

Použití:

Zhutňování zemin, živců a dlažeb.


Opravy povrchů veřejných komunikací a polních cest, výkopové práce, pokládka inženýrských sítí, terénní úpravy v zahradách a parcích.

Standardní výbava

- ☒ Sklopná odpružená vodící rukojeť
- ☒ Demontovatelná vodící rukojeť
- ☒ Spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- ☒ Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- ☒ Reverzní spouštěč
- ☒ Úplně zakrytý klínový řemen
- ☒ Přenášecí madla
- ☒ Jednobodový zvedací závěs
- ☒ Ochranný kryt
- ☒ Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- ☐ Skrápěcí systém (+10 kg)
- ☐ Přepavní podvozek (+4 kg)
- ☐ Polyuretanová tlumící deska
- ☐ Sada nářadí
- ☐ Barevné provedení na přání
- ☐ Servisní sada
- ☐ Ochranný rám motoru (BP 12/40) (+4 kg)

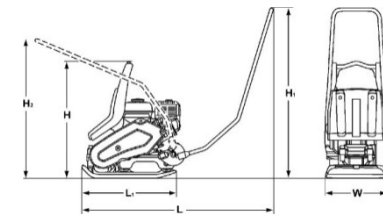

Rozměry v mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 10/35	658	962	700	1084	532	350
BP 12/40	658	962	700	1084	542	400

Technické parametry

		BOMAG BP 10/35	BOMAG BP 12/40
Hmotnosti			
Provozní hmotnost (CECE)	kg	65	72
Suchá hmotnost	kg	64	71
Rozměry			
Pracovní šířka	mm	350	400
Parametry jezdů			
Pracovní rychlost, max.	m/min	25	25
Max. stoupavost (závisí na provozních podmínkách)	%	30	30
Pohon			
Výrobce motoru		Honda	Honda
Typ		GX 120	GX 120
Stupeň emisní normy		3	3
Chlazení		vzduchem	vzduchem
Počet válců		1	1
Výkon dle ISO 9249	kW	2,6	2,6
Otáčky motoru	min ⁻¹	3600	3600
Typ pohonu		mechanický	mechanický
Palivo		benzín	benzín
Systém budiče			
Frekvence	Hz	90	90
Odstředivá síla	kN	10	12
Amplituda	mm	1,01	1,03
Objemy nádrží			
Palivo	l	2,0	2,0
Voda	l	13,5	13,5

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyrobeny s volitelnou výbavou.