



PRE 230 03 001

Jednosměrné vibrační desky BP 20/50, BP 25/50

Použití:

Zhutňování zemin, živíc a dlažeb.


Opravy povrchů veřejných komunikací a polních cest, výkopové práce, pokládka inženýrských sítí, terénní úpravy v zahradách a parcích.

Standardní výbava

- ☒ Sklopná odpružená vodící rukojeť
- ☒ Demontovatelná vodící rukojeť
- ☒ Spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- ☒ Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- ☒ Reverzní spouštěč
- ☒ Ochranný rám motoru
- ☒ Jednobodový zvedací závěs
- ☒ Úplně zakrytý klínový řemen
- ☒ Přenášecí madla
- ☒ Ochranný kryt
- ☒ Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- ☐ Skrápěcí systém (+10 kg)
- ☐ Přepavní podvozek (+4 kg)
- ☐ Polyuretanová tlumicí deska
- ☐ Sada nářadí
- ☐ Barevné provedení na přání
- ☐ Servisní sada
- ☐ Středové upevnění vodící rukojeti

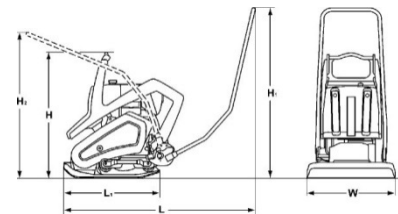

Rozměry v mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 20/50	658	962	700	1084	542	500
BP 25/50	658	962	700	1084	542	500

Technické parametry

		BOMAG BP 20/50	BOMAG BP 25/50
Hmotnosti			
Provozní hmotnost (CECE)	kg	95	108
Suchá hmotnost	kg	94	107
Rozměry			
Pracovní šířka	m	500	500
Parametry pojezdu			
Pracovní rychlost, max.	m/min.	30	30
Max. stoupavost (závisí na provozních podmínkách)	%	30	30
Pohon			
Výrobce motoru		Honda	Honda
Typ		GX 160	GX 160
Stupeň emisní normy		3	3
Chlazení		vzduchem	vzduchem
Počet válců		1	1
Výkon dle ISO 9249	kW	3,6	3,6
Otáčky motoru	min ⁻¹	3600	3600
Typ pohonu		mechanický	mechanický
Palivo		benzín	benzín
Systém budiče			
Frekvence	Hz	90	92
Odstředivá síla	kN	20	25
Amplituda	mm	1,17	1,11
Objemy nádrží			
Palivo	l	3,1	3,1
Voda	l	13,5	13,5

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.