



PRE 692 51 001

Reverzní vibrační desky BPR 25/40 D, BPR 25/50 D

Použití:

Zhutňování zemin, živic a dlažeb.


Stavba komunikací, lesních cest a železničních tratí, hutnění zásypových materiálů, výkopové práce, pokládka inženýrských sítí, terénní úpravy v zahradách a parcích, zámkové dlažby a zakládání staveb.

Standardní výbava

- ☒ Ochranný rám motoru
- ☒ Ovládání jednou pákou
- ☒ Odpružená vodicí tyč
- ☒ Výškově stavitelná vodicí tyč
- ☒ Vodicí tyč s aretací v přepravní nebo pracovní poloze
- ☒ Ovládání vibrací a otáček motoru na vodicí tyči
- ☒ Spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- ☒ Úplně zakrytý klínový řemen
- ☒ Automatická dekomprese
- ☒ Reverzní spouštěč
- ☒ Ochranný systém při pojezdu vzad
- ☒ Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- ☐ Skrápěcí systém (+13 kg)
- ☐ Přepravní podvozek s koly odolnými proti defektu (+4 kg)
- ☐ Sada nářadí
- ☐ Barevné provedení na přání
- ☐ Polyuretanová tlumicí deska
- ☐ Servisní sada

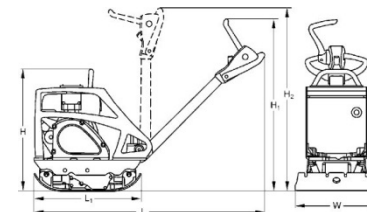

Rozměry v mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 25/40 D	740	870	1220	1460	650	400
BPR 25/50 D	740	870	1220	1460	650	500

Technické parametry

		BOMAG BPR 25/40 D	BOMAG BPR 25/50 D
Hmotnosti			
Provozní hmotnost (CECE)	kg	140	145
Suchá hmotnost	kg	137	142
Rozměry			
Základní pracovní šířka	mm	400	500
Nejnižší průjezdná výška	mm	740	740
Min. výška s vod. tyčí v horní poloze	mm	870	870
Max. výška s vod. tyčí v horní poloze	mm	1200	1200
Parametry pojezdu			
Pracovní rychlost, max.	m/min.	25	25
Max. stoupavost	%	30	30
(závisí na provozních podmínkách)			
Pohon			
Výrobce motoru		Hatz	Hatz
Typ		1B20	1B20
Stupeň emisní normy		4	4
Chlazení		vzduchem	vzduchem
Počet válců		1	1
Výkon dle ISO 9249	kW	3,1	3,1
Otáčky motoru	min ⁻¹	3000	3000
Typ pohonu		mechanický	mechanický
Palivo		nafta	nafta
Systém budiče			
Frekvence	Hz	85	85
Odstředivá síla	kN	25	25
Objemy nádrží			
Palivo	l	3,0	3,0
Voda	l	12,0	12,0

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.