



Reverzní vibrační desky BPR 70/70 D, BPR 100/80 D

Použití:

Zhutňování zemin a dlažeb.


Stavba komunikací, lesních cest a železničních tratí, hutnění zásypových materiálů, výkopové práce, pokládka inženýrských sítí, terénní úpravy v zahradách a parcích, zakládání staveb.

Standardní výbava

- ☒ Ochranná kapota motoru
- ☒ Elektrický spouštěč
- ☒ Tip-Control: ovládání jedním prstem
- ☒ Ochranný systém při pojezdu vzad
- ☒ Odpružená vodící tyč
- ☒ Výškově stavitelná vodící tyč
- ☒ Vodicí tyč s aretací v přepravní nebo pracovní poloze
- ☒ Ovládání vibrací a otáček motoru na vodící tyči
- ☒ Spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- ☒ Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- ☒ Víceúčelové sklápěcí jednobodové zvedací oko
- ☒ Rozšiřovací desky (700 mm) (BPR 70/70 D)
- ☒ Rozšiřovací desky (800 mm) (BPR 100/80 D)
- ☒ Počítadlo motohodin
- ☒ Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- ☐ ECONOMIZER (+5 kg)
- ☐ Sada nářadí
- ☐ Barevné provedení na přání
- ☐ Polyuretanová tlumící deska
- ☐ Rozšiřovací desky (850 mm) (BPR 70/70 D)
- ☐ Rozšiřovací desky (950 mm) (BPR 100/80 D)
- ☐ Servisní sada
- ☐ Biologicky odbouratelný hydraulický olej
- ☐ Záložní klika pro nouzové spouštění motoru (+3 kg)

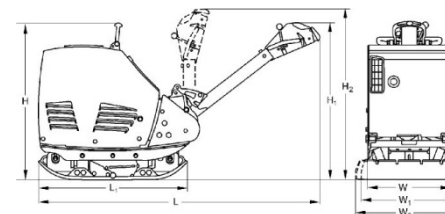

Rozměry v mm

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
BPR 70/70 D	870	1030	1470	1860	980	550	700	850
BPR 100/80 D	910	1080	1470	1860	980	650	800	950

Technické parametry

		BOMAG BPR 70/70 D	BOMAG BPR 100/80 D
Hmotnosti			
Provozní hmotnost (CECE) (W)	kg	556	689
Provozní hmotnost (CECE) (W1)	kg	579	712
Provozní hmotnost (CECE) (W2)	kg	595	728
Suchá hmotnost	kg	570	707
Rozměry			
Základní pracovní šířka	mm	700	800
Pracovní šířka bez před. desek (W)	mm	550	650
Nejnižší průjezdná výška	mm	870	910
Min. výška s vod. tyčí v horní poloze	mm	1030	1080
Max. výška s vod. tyčí v horní poloze	mm	1180	1180
Parametry pojezdu			
Pracovní rychlost, max.	m/min.	28	28
Max. stoupavost	%	35	35
(závisí na provozních podmínkách)			
Pohon			
Výrobce motoru		Hatz	Hatz
Typ		1D81	1D90
Stupeň emisní normy		4	4
Chlazení		vzduchem	vzduchem
Počet válců		1	1
Výkon dle ISO 9249	kW	9,8	11,0
Otáčky motoru	min ⁻¹	2700	2600
Typ pohonu		mechanický	mechanický
Palivo		nafta	nafta
Systém budiče			
Frekvence	Hz	68	56
Odstředivá síla	kN	70	100
Objemy nádrží			
Palivo	l	10,0	10,0

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.