



PRE 230 07 001

Jednosměrná vibrační deska BP 12/50 A

Použití:

Zhutňování zemin, živíc a dlažeb.


Opravy povrchů veřejných komunikací a polních cest, výkopové práce, pokládka inženýrských sítí, terénní úpravy v zahradách a parcích.

Standardní výbava

- ☒ Skrápěcí systém
- ☒ Sklopná odpružená vodící rukojeť
- ☒ Demontovatelná vodící rukojeť
- ☒ Spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- ☒ Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- ☒ Reverzní spouštěč
- ☒ Odolnější odstředivá spojka
- ☒ Jednobodový zvedací závěs
- ☒ Úplně zakrytý klínový řemen
- ☒ Přenášeč madla
- ☒ Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- ☐ Převážný podvozek (+5 kg)
- ☐ Sada nářadí
- ☐ Barevné provedení na přání
- ☐ Servisní sada
- ☐ Středové upevnění vodící rukojeti (H2=900 mm)

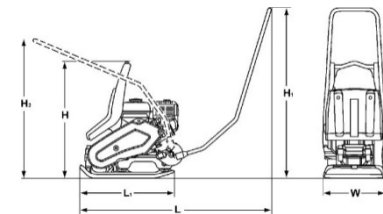

Rozměry v mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 12/50 A	658	962	700	1084	545	500

Technické parametry

BOMAG BP 12/50 A

Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE)	kg	75
Suchá hmotnost	kg	74

Rozměry

Pracovní šířka	mm	500
----------------	----	-----

Parametry pojezdu

Pracovní rychlost, max.	m/min	22
Max. stoupavost (závisí na provozních podmínkách)	%	30

Pohon

Výrobce motoru		Honda
Typ		GX 120
Stupeň emisní normy		3
Chlazení		vzduchem
Počet válců		1
Výkon dle ISO 9249	kW	2,6
Otáčky motoru	min ⁻¹	3600
Typ pohonu		mechanický
Palivo		benzín

Systém budiče

Frekvence	Hz	90
Odstředivá síla	kN	12
Amplituda	mm	0,72

Objemy nádrží

Palivo	l	2,0
Voda	l	13,5

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyrobeny s volitelnou výbavou.