


VIBRAČNÍ PĚCHY BT 60, BT 65, BVT 65

VÝKONOVÉ PARAMETRY

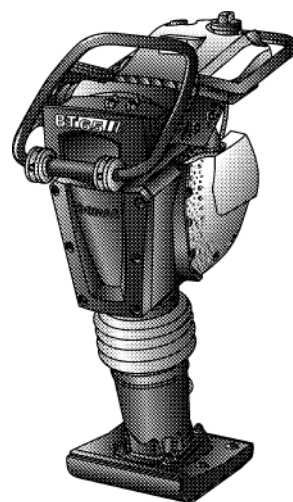

Typ stroje	Hutnicí výkon (m ³ /h)		
	Štěrka, písek	Směsná zemina	Naplaveniny, jíl
BT 60	9-13	7-11	6-9
BT 65	13-17	8-12	7-10
BVT 65	13-17	8-12	7-10

Technické parametry

Přepravní rozměry v m³


BT 60	0,262
BT 65	0,262
BVT 65	0,262

Standardní výbava

- ☒ Ochranné prvky motoru
 - Ochranný kryt
 - Dvoustupňový systém filtrace vzduchu se dvěma filtry (BT)
 - Automatické sledování hladiny oleje
 - Palivový systém s dvěma filtry
- ☒ Odpružená vodící rukojeť
- ☒ Těleso vzduchového filtru se samočištěním
- ☒ Ochranný kryt
- ☒ Jednobodový zvedací závěs
- ☒ Ruční startér
- ☒ Přenášečí madla
- ☒ Plastové rolny usnadňující nakládání
- ☒ Plynule nastavitelná frekvence
- ☒ Sdružený ovladač vypínání motoru a uzavírání přívodu paliva
- ☒ Počítadlo motohodin a otáčkoměr (BT)
- ☒ Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- ☐ Přepravní podvozek s koly odolnými proti defektu
- ☐ Hutnicí patky různých šířek (160-330 mm)
- ☐ Prodloužení hutnicí nohy
- ☐ Počítadlo motohodin a otáčkoměr (BVT)
- ☐ Barevné provedení na přání
- ☐ Sada nářadí
- ☐ Servisní sada



Rozměry v mm

	B	H	L	L1	W
BT 60	350	1030	728	335	230
BT 65	350	1030	728	335	280
BVT 65	350	1030	728	335	280

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE)	kg	58	68	67
Suchá hmotnost	kg	57	67	66

Rozměry

Pracovní šířka (hutnicí patka)	mm	230	280	280
--------------------------------	----	-----	-----	-----

Parametry pojezdu

Pracovní rychlost max.	m/min	20	20	20
Plošný výkon max.	m ² /h	276	336	336

Pohon

Výrobce motoru		Honda	Honda	Honda
Typ		GX120	GX120	GX100
Stupeň emisní normy		CARB Fáze III	CARB Fáze III	CARB Fáze III
Chlazení		vzduchem	vzduchem	vzduchem
Počet válců		1	1	1
Výkon dle SAE J 1349	kW	2,8	2,8	2,3
Palivo		benzín	benzín	benzín
Typ pohonu		mechanický	mechanický	mechanický
Spotř. paliva při běžném provozu	l/hod	0,9	0,9	0,9

Systém budiče

Frekvence	Hz	10-11,8	10-11,8	10-11,8
Odstředivá síla	kN	15,0	17,0	16,0

Objemy nádrží

Palivo	l	3,0	3,0	3,0
--------	---	-----	-----	-----

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.